





### TSG-3,50

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Termik Şalter                                     |
| Seri                                  | TS Serisi                                         |
| Termik Akım Ayar Aralığı              | 2,40-3,50A                                        |
| Özellik                               | Ankastre                                          |
| Çalışma Frekansı                      | 50-60 Hz                                          |
| Kontak Akımı (Ie)                     | 16 A                                              |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 3                                              |
| Mekanik Ömür (Min Adet)               | 10000                                             |
| Elektriksel Ömür (Min Adet)           | 10000                                             |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)    | Mek. 360 Elk. 360                                 |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                 | 690V AC                                           |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)         | 6 kV                                              |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1890V                                             |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ Min. (500 V DC)                             |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -5 / +40 °C                                       |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                 |
| Koruma Sınıfı                         | IP55                                              |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 0,75-4 mm <sup>2</sup>                            |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,8 Nm                                            |
| Özellikler                            | 0.32- 16 A arasında 11 ayrı değerde ürün seçeneği |
|                                       | Sıva üstü ve ankastre Kutulu                      |
|                                       | IP65 Kutulu                                       |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-4-1                                   |



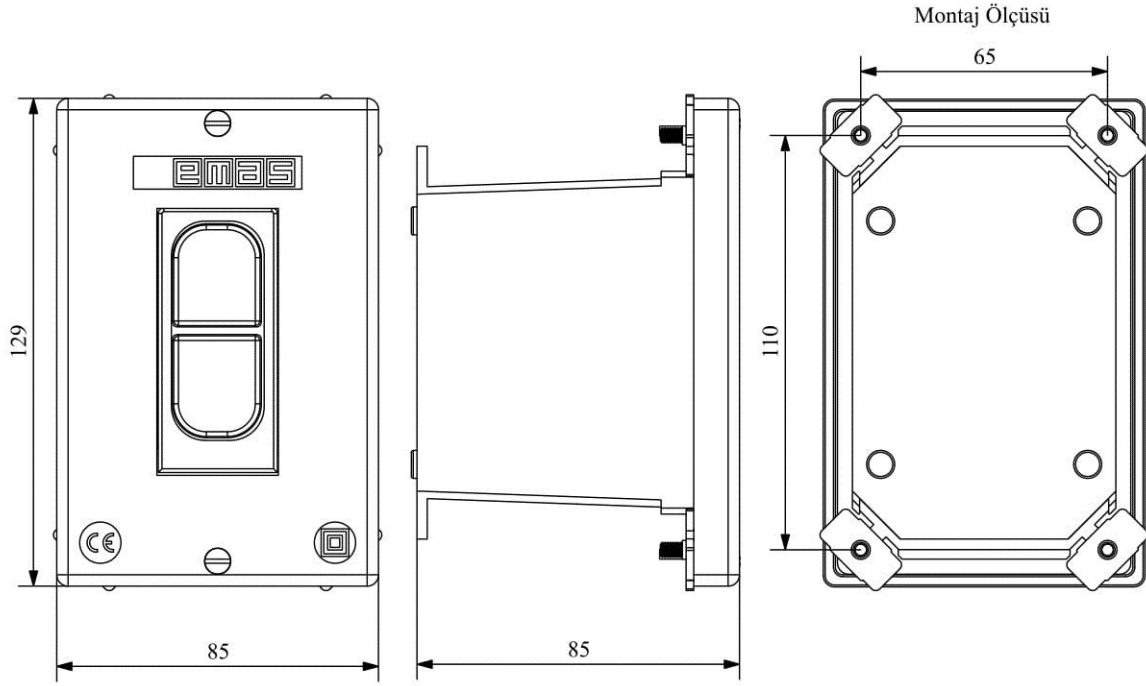

Elektrik Şeması

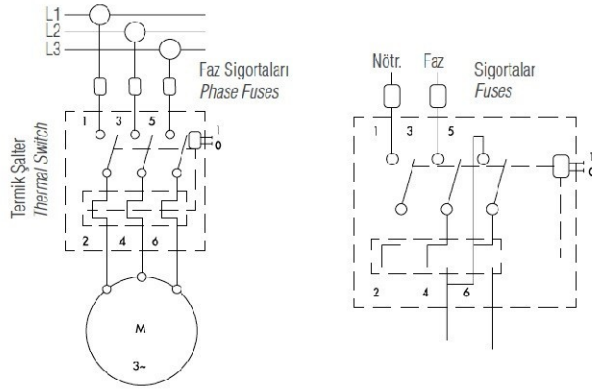

Trifaze Bağlantı

Monofaze Bağlantı