



TSP-1,00	
Ürün	Termik Şalter
Seri	TS Serisi
Termik Akım Ayar Aralığı	0,60-1,00A
Özellik	Kutulu
Çalışma Frekansı	50-60 Hz
Kontak Akımı (Ie)	16 A
Kullanım Kategorisi	AC 3
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	10000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 360 Elk. 360
Yalıtım Gerilimi (Ui)	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1890V
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP55
Kablo Bağlantı Kesiti	0,75-4 mm²
Sıkma Kuvveti	1,8 Nm
Özellikler	0.32- 16 A arasında 11 ayrı değerde ürün seçeneği
	Sıva üstü ve ankastre Kutulu
	IP65 Kutulu
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-4-1


Montaj Ölçüsü

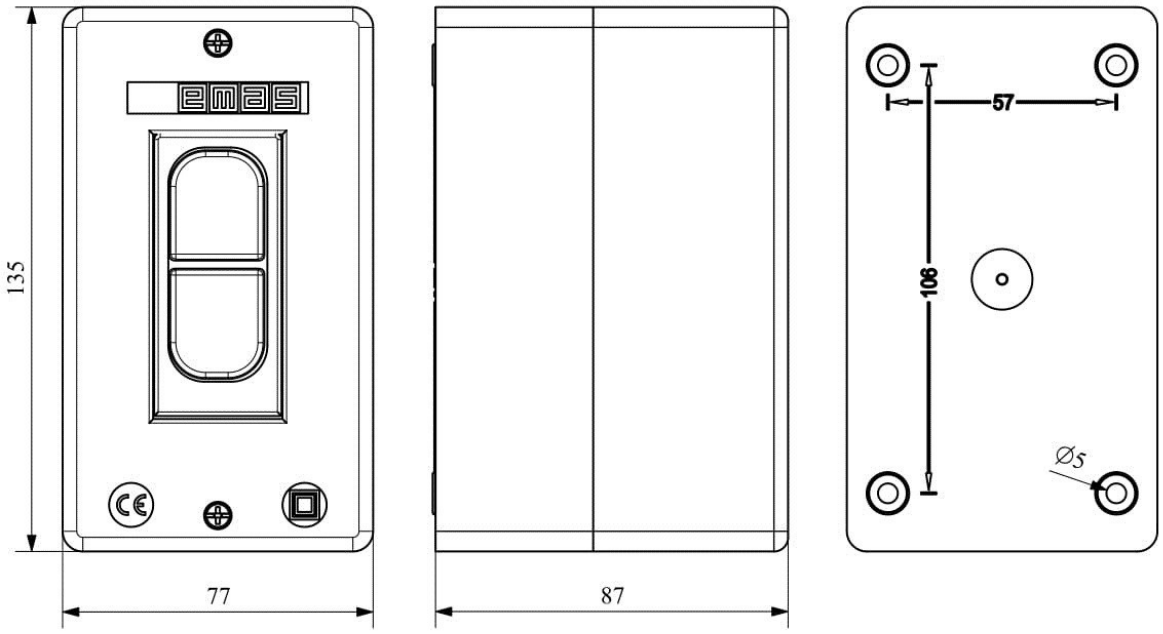

Elektrik Şeması

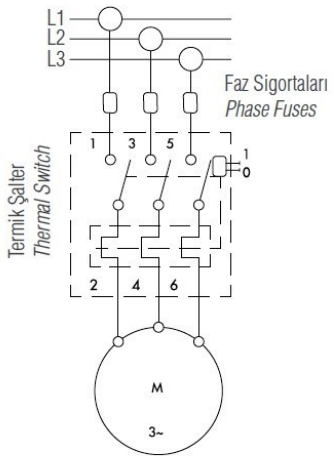

Trifaze Bağlantı

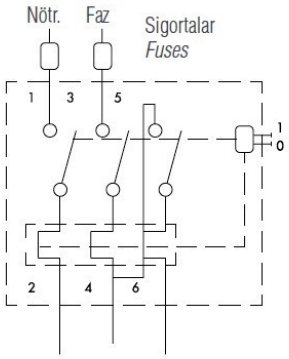

Monofaze Bağlantı