
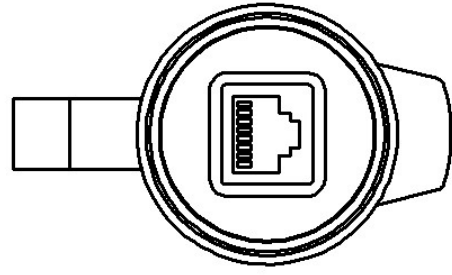


**BRJ45**

Ürün	RJ45
Tip	Dişi Dişi
Çap	22 mm
Kontak Akımı	I_e 1,5 A
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1000 Vrms
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1000 Vrms
İzolasyon Direnci	500 MΩ
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 85 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Direnci	50 mΩ
İmal Tarihi	
Seri	B Serisi Plastik
Kutu	500
Özellikler	Ø22 mm panele uygun Ön kapaklı Altın kaplamalı kontaklar Elektromagnetik dalgalardan etkilenmemesi için metal kılıf

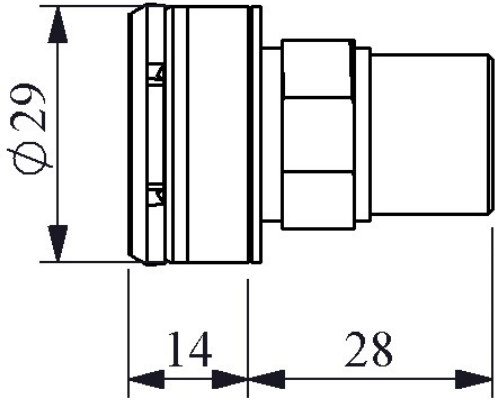

Montaj Ölçüsü $\phi 22.4 \pm 0.2$ mm