


**EB024CP00**

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Baskı | | 1-24 |
| Çalışma Akımı | | 16A |
| Ürün | | Çok Kontaklı |
| Tip | | Çekirdek Priz |
| Kontak | | 24 Kontak |
| Kullanım Kategorisi | | AC15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | ≥ 500 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | ≥ 100 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek.240 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 690V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 6 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 1890V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 3000V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -40 / +125 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 2 |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | EB Serisi |
| Özellikler | | Geniş ürün yelpazesi |
| | | Düşmeyen vida ile kolay montaj |
| Standartlar / Belgeler | | TS EN 61984 |



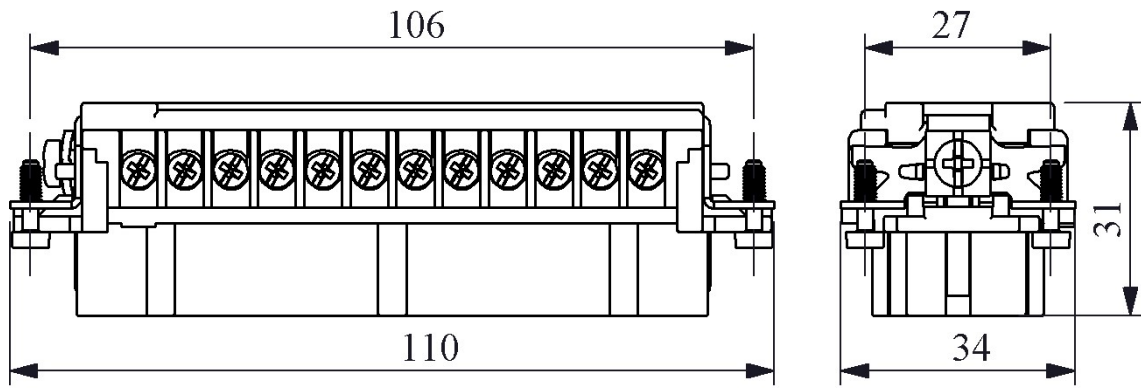

Kontak Sayısı: 24P+E