




EBM04PE46

Çalışma Akımı		10A
Ürün		Çok Kontaklı
Tip		Eğik Tip Priz
Kontak		4 Kontak
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	≥ 500
Elektriksel Ömür	Min Adet	≥ 100
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.240 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		3000V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-40 / +125 °C
Kirlenme Derecesi		1
Koruma Sınıfı		IP65
Gövde Malzemesi		Metal
İmal Tarihi		
Seri		EBM Serisi
Giriş		Alttan Girişli
Kilitleme		1 Metal Mandallı
Özellikler	Geniş ürün yelpazesi	
	Düşmeyen vida ile kolay montaj	
Standartlar / Belgeler	TS EN 61984	



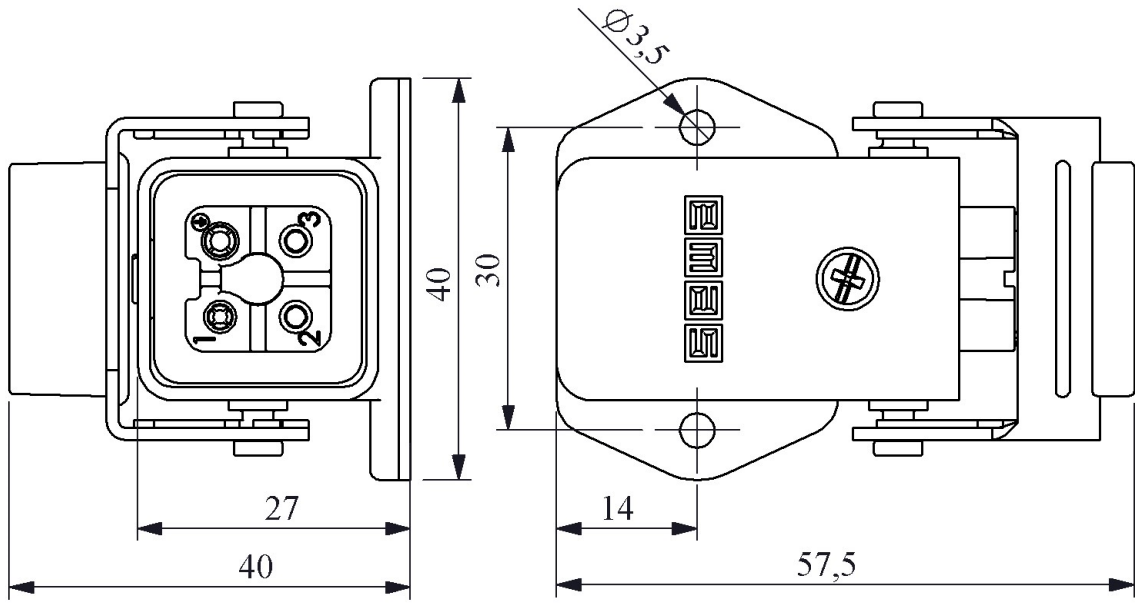

Kontak Sayısı: 3P+E