



L53K13MIM311

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L53 Metal Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	14 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Duyar Blok	Makaralı Manivela
Kontakt Hareketi	Ani Hareketli
Kontakt	1NO+1NC
Kontakt Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontakt Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA
Özellikler	Metal gövde ve kapak


3 kablo giriŒi PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonel rakora uygun

DeęiŒtirilebilen kontak blok


Farklı duyar blok seęenekleri

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660




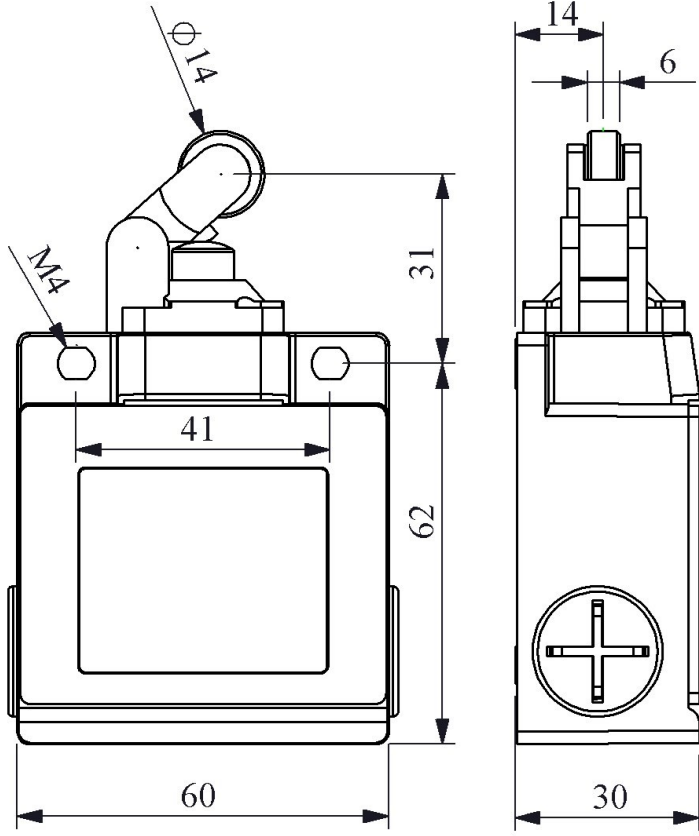

Devre Şeması



Ani Hareketli



Akış Diyagramı