



RDV1A		
Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		8 Pin'li
Çalışma Frekansı		50Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Panelmetre
Kontrol		Dijital
Tip		Voltmetre
Kontak		1CO
Kontak Akımı	**Ie**	5A (rezistif)
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Çıkış Tipi		1 adet röle 10A/250V AC
Ölçme Aralığı		0...600V AC
Maksimum Kontak Gücü		1500 VA
Kontak Sayısı		1 enversör
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		3
Seri		RD Serisi

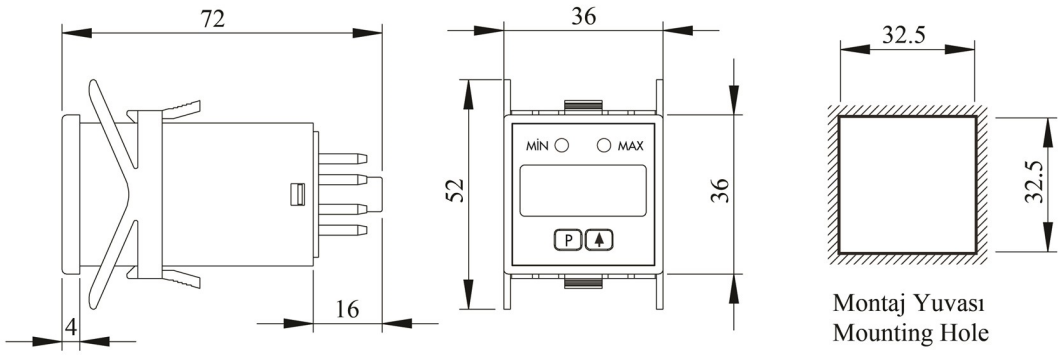

Montaj Yuvası
Mounting Hole



2-7 : Besleme (220 V AC) / Supply (220 V AC)
3-4-5: Çıkış kontakları / Relay output
1-8 : Ölçme girişi / Measuring input

Not : Dijital panelmetreler RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.
Note : Digital panelmeters can be used with RS1P08 type sockets.