





RDV1A

Anahtarlama Kapasitesi	6000/saat
Bağlantı Tipi	8 Pin'li
Çalışma Frekansı	50Hz
Çalışma Gerilimi	230VAC
Ürün	Panelmetre
Kontrol	Dijital
Tip	Voltmetre
Kontak	1CO
Kontak Akımı	Ie 5A (rezistif)
Mekanik Ömür	Min Adet 10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı	IP20
Kontak Malzemesi	AgNi
Çıkış Tipi	1 adet röle 10A/250V AC
Ölçme Aralığı	0...600V AC
Maksimum Kontak Gücü	1500 VA
Kontak Sayısı	1 enversör
Voltaj Aralığı	(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi	7 Segment Display
Digit Sayısı	3
Seri	RD Serisi

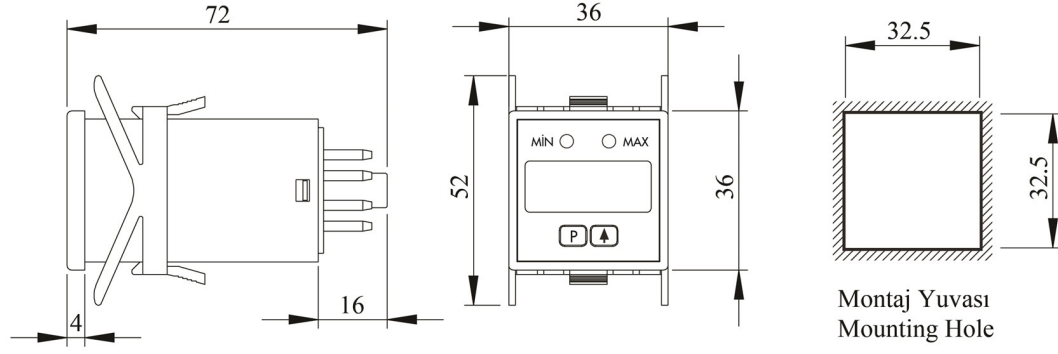

2-7 : Besleme (220 V AC) / Supply (220 V AC)

3-4-5: Çıkış kontakları / Relay output

1-8 : Ölçme girişi / Measuring input

Not : Dijital panelmetreler RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.

Note : Digital panelmeters can be used with RS1P08 type sockets.