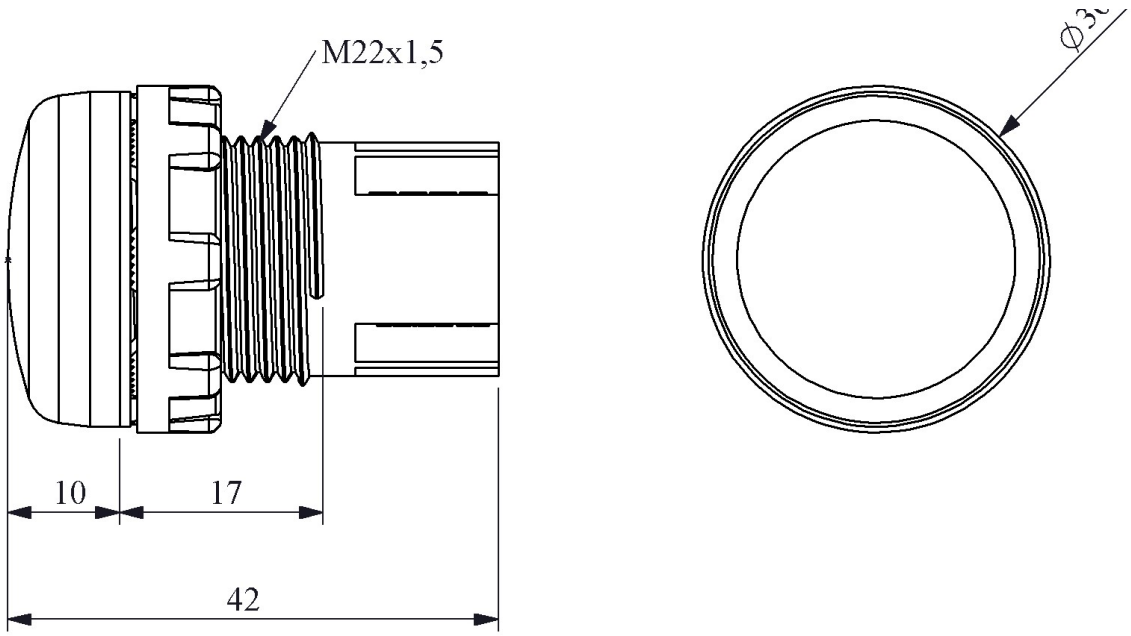
S222LM1

Ampul Tipi		Led
Çalışma Akımı		20 mA
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		12V AC/DC
Ürün		Sinyal
Renk		Mavi
Işık		LED'li
Çap		22 mm
Güç Tüketimi		0.4 W
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	250 V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		
Sıkma Kuvveti		
İmal Tarihi		
Seri		S Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım	
	Farklı terminal çeşitleri ile bağlantı kolaylığı	
	Değişik gerilim seçenekleri	
	Somunlu veya tırnaklı sistem ile basit ve hızlı montaj	


M22x1,5
10
17
42